



TEKNİK BİLGİ FORMU

Sn60/Pb40 Lehim Bar

Ürün Açıklaması

Kurtel Sn60Pb40 bar lehim yüksek saflıktaki ham maddeler ile üretilmiş olup, Sn60Pb40 (ISO 9453:2014) standartına uygundur.

Kurtel Sn60Pb40 lehim barı dalga lehimleme, selektif lehimleme ve dip lehimlemede kullanılabilir.

Potada ki bakır miktarı %0,85'i geçmemelidir. Bu sınırı geçen potaların erime sıcaklığında sapmalar meydana gelir. Sn60Pb40 lehim bar ilave edilerek bakır oranı düşürülmelidir.


Kurtel Sn60Pb40 bar lehim barının avantajları;

- Diğer alaşımlara göre daha düşük cüruf oluşumu
- Mükemmel ısılatma performansı
- Lehim yüzeyi parlak ve pürüzsüz
- Yüksek saflıktaki ham maddeler

Fiziksel Özellikleri

Özellikler	Sn60/Pb40 Bar Lehim
Lehim Alaşımı:	Sn % 60 (±0,15) Pb % 40 (±0,15)
Erime Sıcaklığı:	183 °C Solidüs 190 °C Likidüs
Özgül Ağırlık:	8,51 g/cm ³

Kurtel Sn60Pb40 lehim barı ikizkenar yamuk şeklinde olup her biri 1 kg'dır ve 20 kg olarak paketlenir.

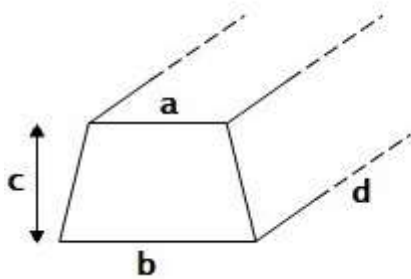

Dimensions

a : 20 mm
b : 24 mm
c : 17 mm
d : 350 mm

Depolama & Raf Ömrü

Kuru ve oda sıcaklığında depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Sağlık & Güvenlik

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu okuyunuz. Direkt olarak el ile temastan kaçınınız.