



TEKNİK BİLGİ FORMU

SnZn Lehim

Kurşunsuz




Ürün Açıklaması

Kurtel SnZn alaşımları özellikle Alüminyum/Alüminyum ve Alüminyum/Bakır lehimlemesi için tasarlanmıştır. Ergime sıcaklığı(likidüs) 199 °C' de başlar ve 350 °C' ye kadar uzanır. Çinkonun karakteristik özelliği sebebiyle iyi bir korozyon direncine ve gerilme direncine sahiptir.


Fiziksel Özellikleri

Özellikler	Sn91/Zn9	Sn80/Zn20	Sn70/Zn30	Sn60/Zn40
Lehim Alaşımı:	Sn %91 (±0,15) Zn %9 (±0,15)	Sn %80 (±0,15) Zn %20 (±0,15)	Sn %70 (±0,15) Zn %30 (±0,15)	Sn %60 (±0,15) Zn %40 (±0,15)
Erime Sıcaklığı:	199 °C Ötektik	Solidüs: 199°C Likidüs: 270°C	Solidüs: 199°C Likidüs: 311°C	Solidüs: 199°C Likidüs: 341 °C
Özgül Ağırlık:	7,27 g/cm ³	7,25 g/cm ³	7,23 g/cm ³	7,20 g/cm ³

Kurtel SnZn Lehimi, bar veya çubuk şeklinde üretilebilir.

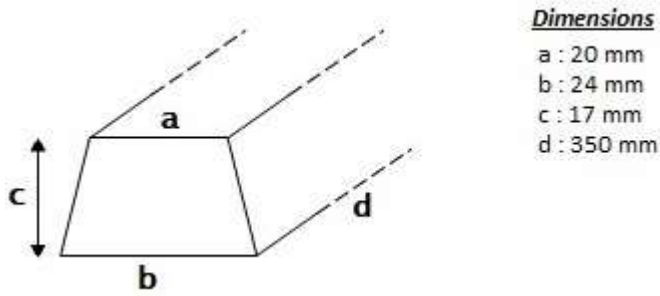

Şekil 1. Lehim Bar ölçüleri

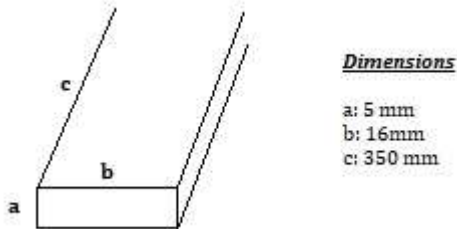

Şekil 2. Lehim Çubuk ölçüleri



TEKNİK BİLGİ FORMU

Sn60/Zn40 Lehim Bar

Kurşunsuz



Depolama & Raf Ömrü

Kuru ve oda sıcaklığında depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Sağlık & Güvenlik

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu okuyunuz.