



TEKNİK BİLGİ FORMU

SAC 305 Lehim Bar

Kurşunsuz



Ürün Açıklaması

Kurtel SAC305 alaşımlı lehim barı bir çok avantaja sahiptir. Bu iki alaşım müşterilerimiz tarafından en çok tercih edilen pota lehimlerindendir. Kurtel SAC305 lehim barı kurşunsuz uygulamalarda kullanılabilir ve RoHS II (2011/65/EU) direktiflerine uygun olarak üretilmiştir. Dalga lehim, selektif ve dip lehimde kullanılabilir.


Avantajları;

- Sn99,3/Cu0,7 alaşımına göre daha düşük yüzey gerilimi
- Termal yorgunluk direnci
- Erime sıcaklığı gümüşsüz lehimlere göre 10 °C daha düşük
- Hızlı ısıtma
- Düşük miktarda cüruf oluşumu
- Mekanik özellikleri sebebiyle oldukça güvenilir
- Vibrasyon direnci
- RoHS II

Fiziksel Özellikleri

Özellik	SAC 305
Lehim alaşımı:	Sn %96,5 (±0,15) Ag %3 (±0,15) Cu %0,5 (±0,15)
Erime Sıcaklığı:	217 °C Solidus 220 °C Liquidus
Özgül Ağırlık:	7,34 g/cm ³

Kurtel SAC 305 lehim barı ikizkenar yamuk şeklinde olup her biri 0,92 kg'dır ve 20 kg olarak paketlenir.

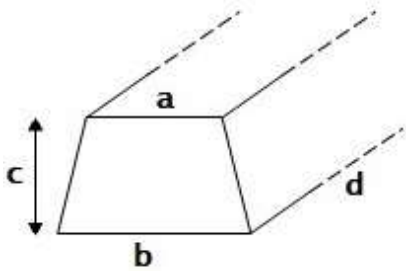

Dimensions

a : 20 mm
b : 24 mm
c : 17 mm
d : 350 mm



TEKNİK BİLGİ FORMU

SAC 305 Lehim Bar

Kurşunsuz



Depolama & Raf Ömrü

Kuru ve oda sıcaklığında depolayınız. Lehimlerin belirli bir raf ömrü bulunmamaktadır.

Sağlık & Güvenlik

Kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu okuyunuz.